

This architectural floor plan depicts a building with a sloped roof. The plan is divided into two main sections: a larger rectangular upper portion and a lower portion that follows the slope of the roof. The upper portion features a grid of columns and beams, with numerous dimensions and annotations. The lower portion shows a similar structural layout but with a sloped roofline. Key features include:

- Grid Lines:** The plan is bounded by grid lines labeled A through H vertically and 15 through 24 horizontally.
- Structural Elements:** The plan shows a network of columns, beams, and walls. Staircases are indicated by sets of parallel lines and arrows.
- Dimensions:** Numerous numerical dimensions are provided throughout the plan, indicating the lengths of various structural members and overall building dimensions.
- Annotations:** Many elements are labeled with codes such as "PPrzedz800*200", "H=600", and "+17.480. atz.", which likely refer to precast concrete slabs and their elevation.
- Roof Slope:** The lower portion of the plan clearly shows the building's roof sloping downwards from left to right.

- Pirmā bloku rinda jāklāj ar standartu jauns maisījums.
- Pārējos blokus rindas klāj, izmantojot tikai „BauROC THIN JOINT MORTAR” (līmi). Šuves augstums 1÷3 mm.
- Līmi uzklāj uz blokiem divas vienmērīgas, viendabā biezuuma slāņa rindās. Starp rindām atstāj gaisa spraugu, lai nodrošinātu labāku šuves siltumizolāciju.
- Arī vertikālās šuves (atvērumu bloku galos) tiek aizpildītas ar līmi.
- BauROC mūra pielaidis ± 2 mm uz 3 m garumu.

2. Buroc sienas armatūra:

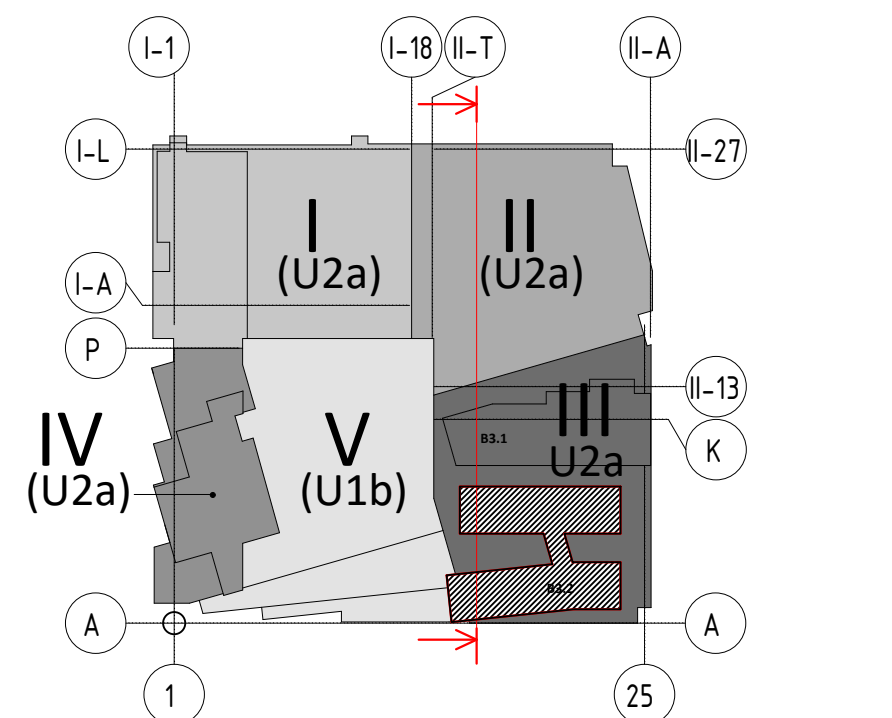
- BauROC sienas armatūra ir divas līdzvērtīgas alternatīvas: 1) BauROC MURFOR EFS vai 2) BauROC MURFOR Compact-A armatūra.
- BauROC siena tiek armatēta pirmajā, katrā ceturtaļā un pēdējā rindā/šuvē.
- BauROC sienas tiek armatētas arī logu/durvju atvērumos.
- Armatūras izstrādājumi jānodrošina vienmērīgas armatūras netraucēta pārklāšanās par 25 cm.
- Armatūras atstājumus horizontālās bloku sienās jānodrošina no bloka ārējās virsmas ir ≥ 60 mm.

3. Buroc sienu savienošana ar dzelzsbetona kolonnām. Deformācijas šuves:

- Lai savienotu BauROC sienas ar dzelzsbetona kolonnām, izmanto BauROC kronešnienu.
- BauROC kronešniens jāuzstāda pie katras trešās BauROC sienas horizontālās šuves.
- Lai izveidotu deformācijas šuvi, starp „Buroc” sienu un kolonu jāatstāj 10–15 mm liela sprauga. Šo spraugu parasti aizpilda ar minerālvati.
- Lai novērstu plaisas sienas virsmā, deformācijas šuves ārējā rievā tiek aizpildīta ar elastīgu hermētiku.
- Lai novērstu „aukuma tiltus”, kolonnas ārējā puse tiek apklāta ar siltumizolāciju, to uzliekot uz BauROC sienas 15–20 cm garumā.

1. Rasējuma durvju relatīvās augstums atgūstama.
2. Logu un nardītu aļi piesaistī šķ. projekta AR-ālā.
3. Plānā zem pārseku marķas uzrādītais alus augstums atgūstams.
4. Minimālā neseno alu garšmēro ir 250mm, minimālās neseno alu pārseku bāstlēm jābūt 200mm.
5. Bōvdurū vadītājai objektu jārpaŗduru projektā pīenotm risinājumu atbilstība reālī situācijai. Ja projektā pīenotm risinājumi neatbilst reālī situācijai, darbus ir jāpārtrauc un jāinformē projekta autors.
6. Atzīmējās zāģēt PĀRSEDES ar baltu sēmarzātīs izmērus, urbt pārsekus, ierīkāt kanālus, kā arī veikt jebkārus citus izmaiņus, kas ietekmē PĀRSEDES īpašības.
7. Nesošās sienas mūrēt ar bloku BAUROC HĀRD SPM. Mūrēšanu no vsmas blokām sāksim ārkst BAUROC mūrēšanas tehnoloģiju.

Elementa nosaukums	Skaits gab.	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm	El svars, kg	Nestspēja, kN/m
Pārsedze 300x200(h), l=1600	55	1600	300	200	76	25
Pārsedze 300x200(h), l=2000	4	2000	300	200	98	25
Pārsedze 300x400(h), l=3000	1	3000	300	400	280	30

[illegible]