

Pārsēguma apakšējais stiegrojums uz atz.+15.240
M 1:150

Deformācijas šuve

+15.240

+15.240

APZĪMĒJUMI:


	Deformācijas šuve (Termobloku atdalīšanai)
	Dzelzsbetona sienas kontūra
	Atvērumi dz/b sienās
	Dzelzsbetona kolonna
	Shematiskais dzelzsbetona plātnes augstumu maiņu attēlojums plānā
	Shematiskais kāpņu attēlojums plānā
	Dzelzsbetona pārseguma plātnes kontūra
	Atvērumi dzelzsbetona plātnē
	Dzelzsbetona plātnes augšas atzīme
	Zonas sienu stiegrojuma enkurstiegrām

PIEZĪMES.


- Projektu lasīt kopumā.
- Pirms rasējumu mērīšanas pārliecināties, ka tas tiek lasīts pareizajā mērogā.
- Norādīto izmēru neskaidriības gadījumā vērsties pie projektētāja.
- Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņojamas ar projektētāju.
- Visi izmēri doti mm (milimetros) un augstuma atzīmes m (metros).
- Asu izvietojumu precizēt AR un GP sadaļā.
- Par relatīvo ±0.000 atzīmi pieņemta 1. stāva ieejas vestibila grīdas atzīme, kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 3.755 LAS-2000,5 Eiropas vertikālā augstumu sistēmā.
- Vispārīgos rādītājus un skaidrojumus skatīt lapā BK-
- Pārsēguma konstrukciju betona klase C35/45.
- Betona aizsargkārtas stiegrojumam - apakšā 35mm, augšā 35mm, sānos 35mm.
- Stiegru pārlaidumu veidot 54Ø garumā, ja nav norādīts citādi.
- Nav pieļaujama stiegrojuma metināšana, ja tas nav norādīts rasējumā.
- Konstrukciju piesaistes skatīt kopā ar AR sadaļā.
- Plātnes pamatstiegrojumu savstarpēji atdalīt ar lokveidā izveidotu konstruktīvo stiegrojumu. Specifikācijā nav iekļauts.
- Visi sabiezējumi virs kolonnām (KS) ar biezumu 400 mm.
- Materiālu apjoms skatīt lapā BK-

Stiegrojuma liekuma rādītāji / Reinf. bend	
Ø8	>= R20
Ø10	>= R20
Ø12	>= R25
Ø16	>= R35
Ø20	>= R70
Ø22	>= R80


Stiegrojuma principiālais izvietojums plānā

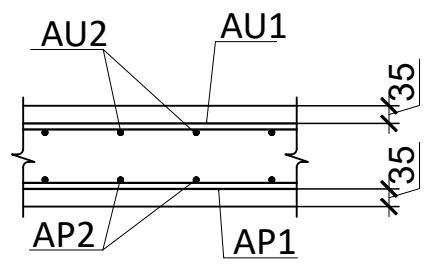


Pamatstiegrojuma pārlaiduma mezgls

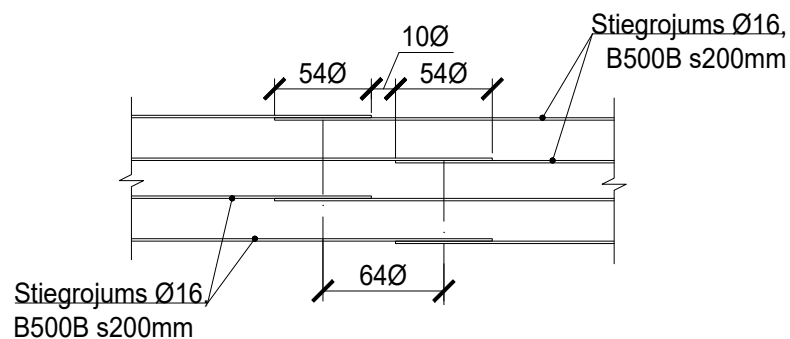

Dalījuma shēma

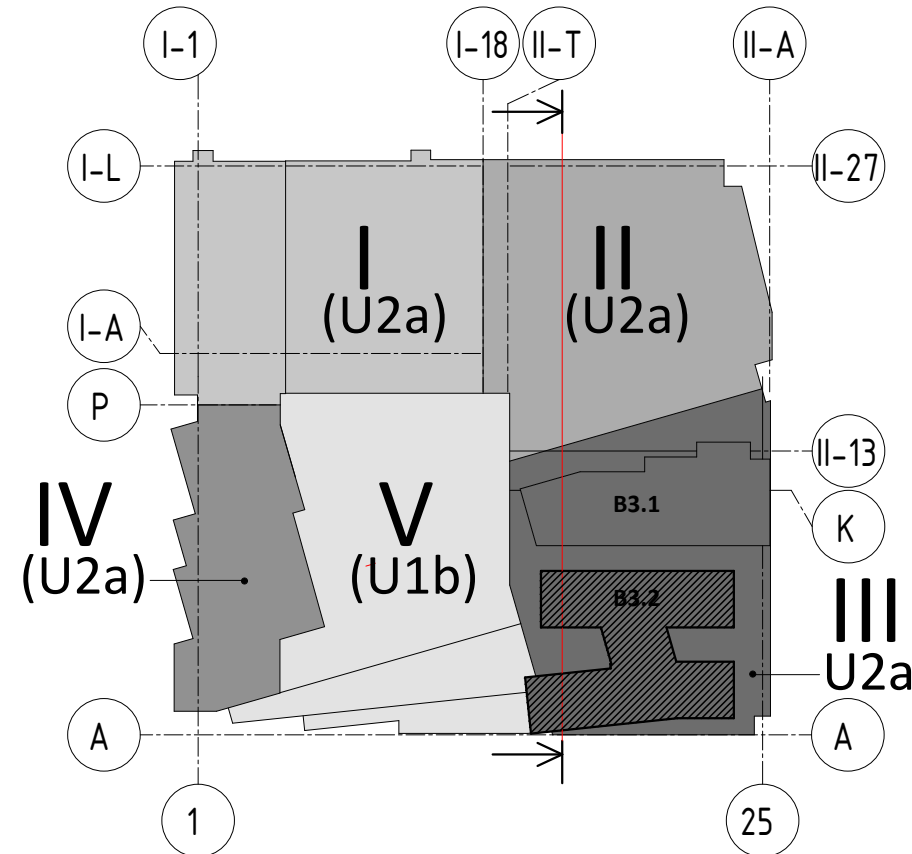

Dalījuma shēmas griezum

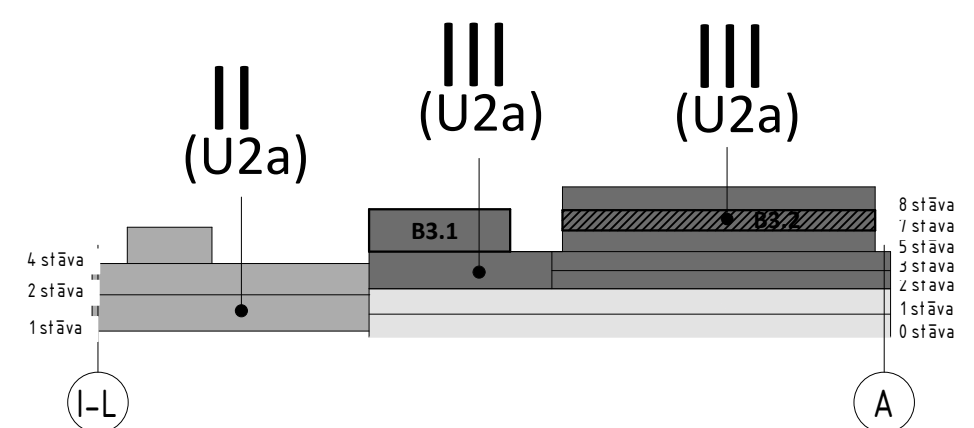

REV	Izmānra veica	Paraksts	Datums	Izmānra
PASŪTĪTĀJS:				
SIA Tirdzniecības centrs "MOLS"				
SIA "ARHITEH"				
PROJEKTA AUTORS:				
UMAGAMMA				
Būvprojekta BK daļas izstrādātājs:				
SIA "BŪVINŽENIERU KONSTRUKTORU BIROJS"				
OBJEKTA NOSAUKUMS UN ADRESE:				
Tirdzniecības centra "MOLS" rekonstrukcija, Krasta iela 46, Rīga, LV-1003				
RASEJ. NOSAUKUMS:				
Pārsēguma apakšējais stiegrojums uz atz.+15.240				
Amats	Vārds Uzvārds	Paraksts	Datums	MĒROGS
BK daļas vad.	Aldis Grasmanis			1:150
Izstrādāja:	Oksana Neipreise			ARHĪVA NR.
				30/09/25/M
				PABA NOS.